



IR SENZOR

BIJELO SVJETLO

DVOSTRUKI OBJEKTIV 2MPx


MIKROFON

8" ZASLON NA DODIR

ZVUČNIK

AKCIJA VPC 9.000,00 kn

DVC®

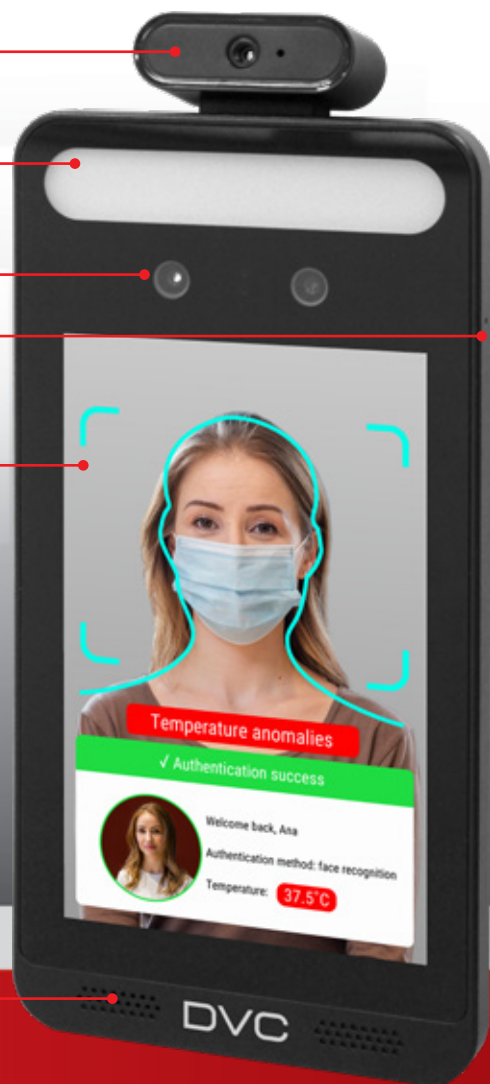

TERMINAL ZA PREPOZNAVANJE LICA I MJERENJE TJELESNE TEMPERATURE



- Sigurno, bez izravnog kontakta s osobom
- Precizno i brzo mjerenje temperature pomoću IR senzora
- Kontrola pristupa pomoću prepoznavanja lica, nošenja maske, temperature i zaporke
- Visoka učinkovitost, 20-30 ljudi / min.
- Dvosmjerna glasovna komunikacija
- Glasovni alarm
- Zaslona na dodir sa mogućnošću pristupa postavkama sustava
- Kapacitet 20 000 lica
- "Stand alone" uređaj s mogućnosti umrežavanja



MJERENJE TEMPERATURE



PREPOZNAVANJE NOŠENJA MASKE



PREPOZNAVANJE LICA



EVIDENCIJA RADNOG VREMENA



KONTROLA PRISTUPA

TERMINAL ZA PREPOZNAVANJE LICA I MJERENJE TJELESNE TEMPERATURE

DVC[®]

Preciznost mjerenja temperature

± 0.3°C

Točnost prepoznavanja lica

99.7%

Brzina prepoznavanja

≤ 0.5 s

Izbor između 4 kriterija ulaza u prostor

U pandemiji koronavirusa, kontrola ulaza u prostore postala je ključan faktor u borbi protiv zaraze. Zbog novih potreba, za kontrolu pristupa je bitno da se omogući provjera da li se osobe koje ulaze pridržavaju zdravstvenih mjera zaštite i da onemogućavaju ulaz osobama koje ih se ne pridržavaju. DVC[®] terminal **DTC-24F** omogućava svakom korisniku da podesi uvjete ulaska u prostor kombinirajući kriterije:



NORMALNA TEMPERATURA



NOŠENJE MASKE



LICE PREPOZNATO



ZAPORKA

Primjer:

	DOZVOLJEN ULAZ		ZABRANJEN ULAZ		
+	LICE PREPOZNATO	✓	+	LICE PREPOZNATO	✓
+	NORMALNA TEMPERATURA	✓	+	NORMALNA TEMPERATURA	✗
-	NOŠENJE MASKE	✗	-	NOŠENJE MASKE	✓
-	ZAPORKA	✗	-	ZAPORKA	✗

Podešavanje parametara uređaja putem zaslona na dodir

Uređaj je moguće podesiti ulaskom u izbornik putem zaslona na dodir, tako da nije potrebno umrežavanje uređaja i udaljeno podešavanje putem Internet Explorera. Za ulazak u izbornik je potrebno korisničko ima i zaporka.

NOSAČI ZA MONTAŽU

ZIDNI
dolazi s uređajem



STOLNI
(u opciji)




DAM-37

STALAK
(u opciji)



DAM-36

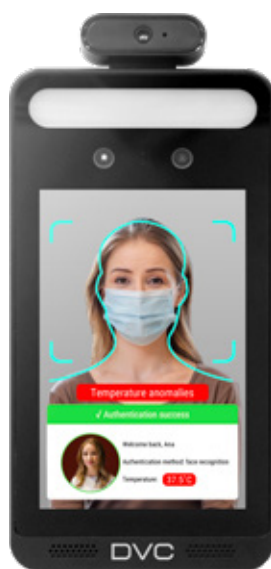

DTC-24F



[Tehničke karakteristike - DTC-24F]

SUSTAV	
Operativni sustav	Linux
Memorija	8Gb DDR3 +16GB EMMC
ZASLON	
Zaslon	zaslon na dodir, 8 inch LCD; rezolucija: 1280x800; kontrast: 500:1
Svjetlina	500 lux
Upravljačko sučelje	I2C
MJERENJE TEMPERATURE	
Raspon temperature	32-43°C
Preciznost mjerenja	± 0.3°C
Udaljenost mjerenja temp.	0.7 - 1m
PREPOZNAVANJE LICA	
Senzor	1/2.7
Objektiv	2 Mpx dvostruki objektiv, f=3.97mm @ F1.6
WDR	120 db
Raspon visine za prep. lica	1.2m - 2.2m (preporučena visina montaže 1.45m)
Udaljenost za prep. lica	0.3m-2m
Način prepoznavanja	Face : 1 : N
Vrijeme prepoznavanja	≤ 0.5 s / po osobi
Kapacitet pohrane lica	20,000
Točnost prepoznavanja lica	99.7%
DODATNO OSVJETLJENJE	
Tip	Meko bijelo svjetlo, IR svjetlo
Domet bijelog svjetla	1 - 3m
AUDIO	
Dvosmjerna komunikacija	DA (redukcija šuma i uklanjanje jeke)
Audio ulaz	1CH ugrađeni mikrofoni
Audio izlaz	Ugrađeni zvučnik
SUČELJE	
Komunikacija	10 / 100Mbps adaptivni Ethernet port x1
Alarm Input	2 CH
Alarm Output	2 CH
Wiegand sučelje	Wiegand input/output (26/34)
RS485	RS485x1 (half duplex)
Izlaz za bravu	Relejni izlaz, NO/NC (opcija), podržana odgoda otvaranja
SD kartica	1 ulaz za mikro SD karticu, do 128Gb
USB ulaz	USB x1
Tipke	1x Anti-tamper, 1x Exit, 1x Reset
OSTALO	
Napajanje	12V @1A
Potrošnja energije	<12W
Težina	cca. 1.2KG
Montaža	zidna, stolna, na stalku,
Zaštita	Prenaponska zaštita, zaštita od nestalnosti napona
Radno okruženje	0°C-40°C , relativna vlažnost <95% (bez kondenzacije)
Dimenzija (D x Š x V) mm	301.8x138.6x34.2